



K-LOC SCHEIBEN

G M C DRY

KGS Swiflex® QS

1015

Befestigung

Spezial KGS K-LOC System.

Empfohlene Drehzahl


Max. 45m/s.

Anwendung

Zum Trockenschleifen und Polieren von Granit, Marmor, Beton, Verbundstoffen und Kunststein.

Bindung

Körnung 60-400 Metall
Körnung 500-3000 Kunstharz

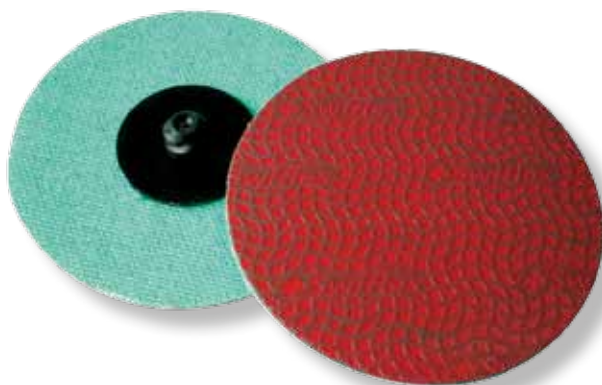

KGS Swiflex® QS K-LOC ø25mm

FARBE/KÖRNUNG	CODE
60	1021.0600811
120	1021.0600812
200	1021.0600813
400	1021.0600814
500	1021.0600825
1500	1021.0600826
3000	1021.0600827

KGS Swiflex® QS K-LOC ø50mm

FARBE/KÖRNUNG	CODE
60	1021.0600911
120	1021.0600912
200	1021.0600913
400	1021.0600914
500	1021.0600915
1500	1021.0600926
3000	1021.0600927

KGS Swiflex® QS K-LOC ø75mm

FARBE/KÖRNUNG	CODE
60	1021.0601011
120	1021.0601012
200	1021.0601013
400	1021.0601014
500	1021.0601015
1500	1021.0601026
3000	1021.0601027

Zubehör

KGS Swiflex® K-LOC Aufnahmeteller

ø mm	CODE
ø25	8851.10038
ø35	8851.00477
ø45	8851.10036
ø70	8851.10035



KGS® Adapter

TYP	CODE
½" R ext.-ø6mm	8851.00071
M14 int.-ø6mm	8851.00098

